

# NOCK Täcksjär 12 meter


Fördelen med ramen är att benen tar belastningen av vindtrycket mot båten då benen fäster direkt på båten.

Ramen lyfter presenningen så att luft kommer in både fram & bak vilket säkerställer utmärkt ventilation.

Däcksbenen är placerade mot kanten av reningen, kabintaket eller alternativt i sittbrunnen för att säkerställa enastående stabilitet.



Både de fasta benen och däckbenen är teleskopiska.

Ramen finns i 6 olika längder.

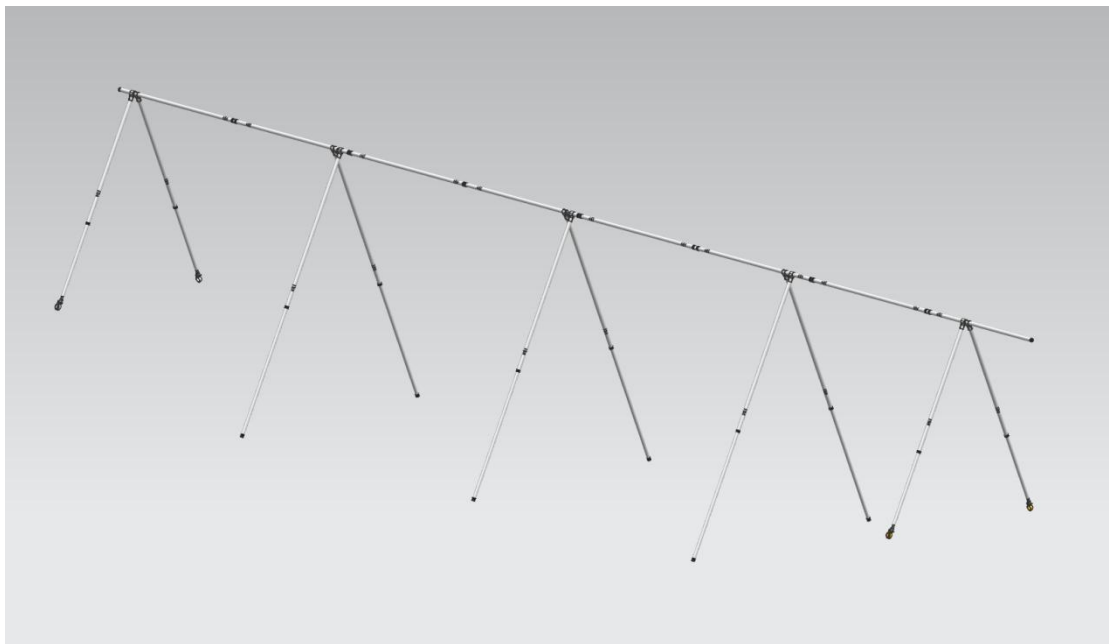


## Ingående produkter


	Benämning	Specifikation	Antal
1	Transverse aluminum support pipe A	35MM x 1.45M	8
2	Transverse aluminum support pipe B	30mm x 0.3M	8
3	Transverse aluminum support pipe C	35MM x 0.5M	1
4	Upper aluminum support pipe A	35MM x 1.0M	2
5	Lower aluminum support pipe A	30MM x 0.9M	2
6	Upper aluminum support pipe B	35MM x 1.45M	6
7	Lower aluminum support pipe B	30MM x 1.40M	6
8	Aluminum pipe buckle A	Lock two 35mm aluminum tubes	10
9	Aluminum pipe buckle B	Lock on the boat	4
10	Upper aluminum support pipe C	35MM x 1.45M	2
11	Lower aluminum support pipe C	30MM x 1.40M	2

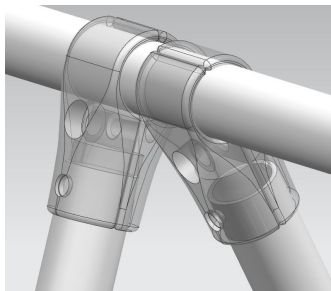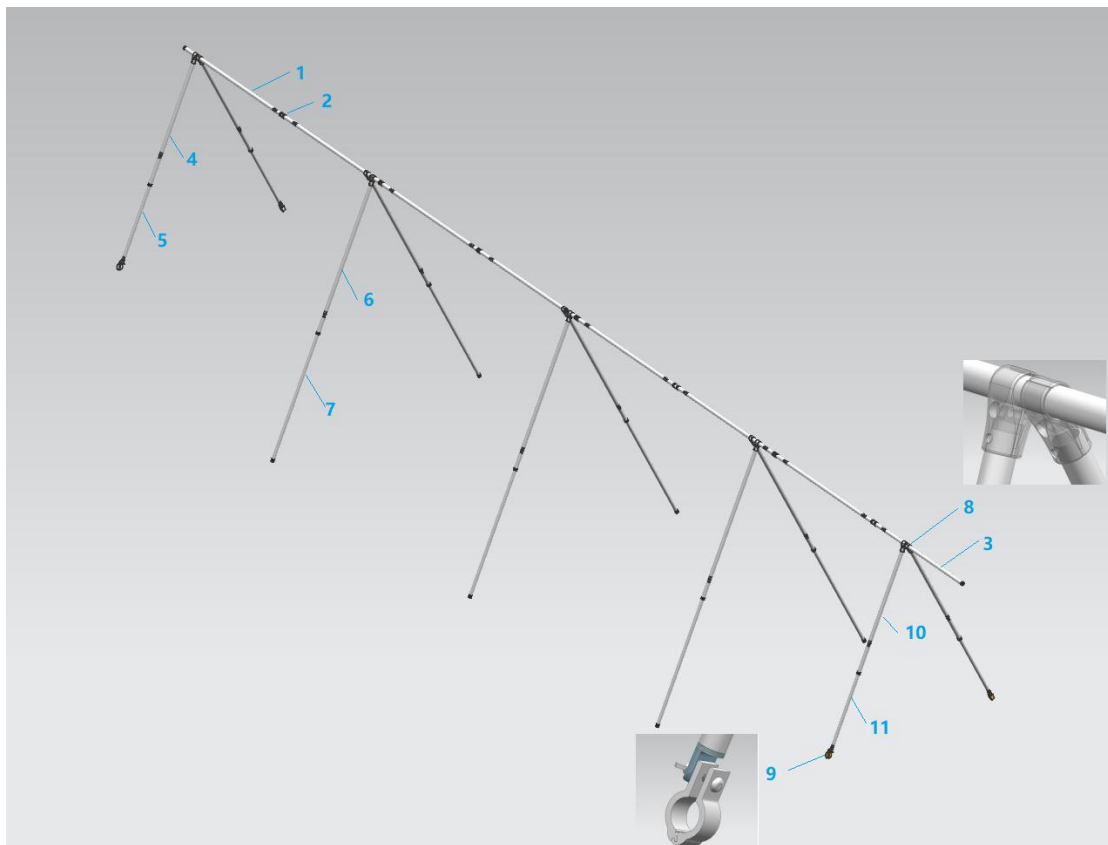

Lås med M8-skruvar

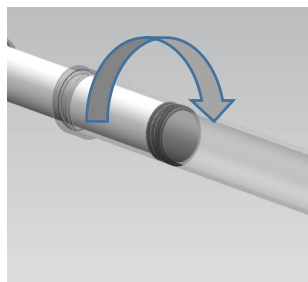

Rotera 30 mm aluminurrör och lås



Säkra med handskruvar